

L10

BP - SM

Capacidad Hasta 40kg

Horquilla fabricada en chapa estampada y sección giratoria con doble pista de esferas, acabado galvanizado. Eje de la rueda remachado.




RUEDA BP - Compuesto Termoplástico con PVC. Dureza: 85 Shore A. (-10°C hasta +50°C)


Producidas con revestimiento de compuesto termoplástico con PVC y núcleo de polipropileno copolímero reciclables. Permiten un rodaje más suave y silencioso, óptima protección al piso, excelente resistencia química, buena resistencia al desgaste e impactos otorgando una óptima relación costo-beneficio. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

Rueda Giratoria									
Referencia	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ Freno (mm)	c/ Freno FP (mm)	c/ Freno FPI (mm)
GL 158 BP-SM	41	17	1/4"	Agujero Liso	35	57	41	-	-
GL 210 BP-SM	50	19			40	67	45	78	75

Sección Giratoria

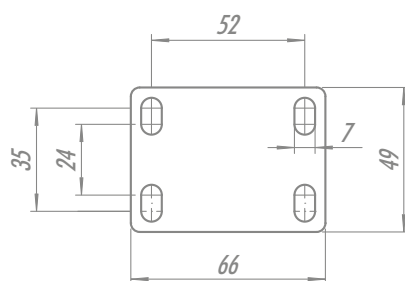

Placa GL

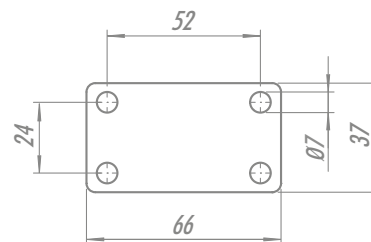

Placa FL

Opciones de Freno



FPI
210/310
Freno de Rueda

L12

BP - SM

Capacidad Hasta 170kg


Horquilla fabricada en chapa estampada y sección giratoria con doble pista de esferas, acabado galvanizado. Eje de la rueda atornillada.




RUEDA BP - Compuesto Termoplástico con PVC. Dureza: 85 Shore A. (-10°C hasta +50°C). Producidas con revestimiento de compuesto termoplástico con PVC y núcleo de polipropileno copolímero reciclables. Permiten un rodaje más suave y silencioso, óptima protección al piso, excelente resistencia química, buena resistencia al desgaste e impactos otorgando una óptima relación costo-beneficio. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

Rueda Giratória	Rueda Fija											
Referencia		(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno G (mm)	c/ freno SL (mm)		
GL 312 BP-SM	FL 312 BP-SM	75	32	5/16"	Agujero Liso s/ Anti-Hilos	60	103	71	107	80		
GL 312 BPE-SM	FL 312 BPE-SM				Rodamiento de Bolas c/ Anti-Hilos							
GL 412 BP-SM	FL 412 BP-SM	100			Agujero Liso s/ Anti-Hilos	65	126	80				
GL 412 BPE-SM	FL 412 BPE-SM				Rodamiento de Bolas c/ Anti-Hilos	100						
GL 512 BPE-SM	FL 512 BPE-SM	125			Rodamiento de Bolas c/ Anti-Hilos	115	156	105	122	105		

Sección Giratoria

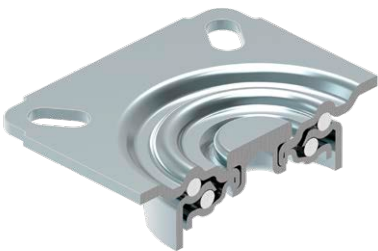

Tipos de Placa

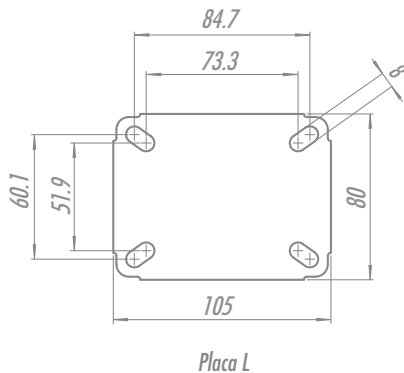

Opciones de Freno



L12

BP - SM

Capacidad Hasta 170kg

Horquilla fabricada en chapa estampada y sección girat ria con doble pista de esferas, acabado galvanizado. Eje de la rueda atornillada.



RUEDA BP - Compuesto Termopl stico con PVC. Dureza: 85 Shore A. (-10 C hasta +50 C). Producidas con revestimiento de compuesto termopl stico con PVC y n cleo de polipropileno copol mero reciclables. Permiten un rodaje m s suave y silencioso,  ptima protecci n al piso, excelente resistencia qu mica, buena resistencia al desgaste e impactos otorgando una  ptima relaci n costo-beneficio. La velocidad m xima de trabajo indicada es 4km/h.

Rueda Girat�ria	Rueda Fija									
Referencia		(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno G (mm)	c/ freno SL (mm)
GLE 312 BP-SM	FLE 312 BP-SM	75	32	5/16"	Agujero Liso s/ Anti-Hilos	60	103	71	107	80
GLE 412 BP-SM		100			Agujero Liso s/ Anti-Hilos	65	126	80		
GLE 512 BPE-SM		125			Rodamiento de Bolas c/ Anti-Hilos	115	156	105	122	105

Secci n Girat ria

Tipos de Espiga



Perno Roscado
1/2" NC x 25mm
LE

Opciones de Freno



G
Freno Total